

SERIE FLEX EM

Comandi wireless

IDEALE PER
OLEODINAMICA ATTIVITÀ
ESTRAITTIVE
DI SUPERFICIE
APPLICAZIONI



Le tastierine wireless Flex EM offrono un'alternativa conveniente alle pulsantiere pensili cablate che sono alquanto limitative. Flex incorpora la più recente tecnologia di controllo in una leggera e comoda confezione ad involucro tondo altamente resistente. Queste tastierine flessibili e affidabili sono disponibili con varie opzioni per soddisfare le esigenze di svariate applicazioni e settori industriali.

CONFORT E STILE IN UN UNICO STRUMENTO

- Involucro tondo ergonomico comodo da maneggiare
- Disponibilità di svariati accessori per maggior protezione e flessibilità, tra cui cuffie protettive in gomma per trasmettitore, involucro trasmettitore imbottito in nylon e porta-strumento retrattile per cintura
- Compatto e leggero, evita l'affaticamento durante l'uso

Guaine protettive in gomma e astucci opzionali



OPERAZIONI VERSATILI E PRECISE

- Scelta di 4, 8 o 12 pulsanti a impulso singolo
- Contatti placcati oro omologati per oltre un milione di cicli di azionamento. Le fasi ben definite a scatto rapido assicurano un efficace feedback tattile anche quando si indossano i guanti
- Trasmettitore universale con modulo I-chip rivoluzionario che consente la programmazione in utenza
- Microprocessore di avanguardia con CRC a 32 bit e codice Hamming per codifica e decodifica ultraveloce, sicura, precisa a zero errori
- Diagnostica e stato impianto dettagliati mediante LED

FLESSIBILI E ADATTABILI

- Involucro robusto in nylon antiurto; disponibilità custodie protettive e accessori speciali per ambienti gravosi
- Classe NEMA 4 (IP66), sigillato, resistente agli ambienti industriali più gravosi
- Consumo energetico minimo, per lunga durata delle batterie - pacco batterie NiMH ricaricabile opzionale
- Varie etichette standard comprese — disponibilità etichette personalizzate
- Disponibile con certificazione ATEX e IECEx per le applicazioni Zona 2 (solo versioni a 8 e 12 pulsanti)
 - Certificazione ATEX: II 3 G EX ic IIC T3/T4 Gc
 - Certificazione IECEx: EX ic IIC T3/T4 Gc
- Magnetek personalizza gli strumenti in base alle esigenze specifiche



MAGNETEK

MODELLI STANDARD

Flex EM incorpora il nostro trasmettitore idraulico mobile a punto singolo e impulso singolo in dotazione normale.

EM System

COMPOSIZIONE: Nylon rinforzato con fibra di vetro

PROTEZIONE AMBIENTALE: NEMA 4/IP66

FUNZIONI: 4, 8 e 12 pulsanti, 1 velocità

FREQUENZE: Part 15 License Free, 433-434 MHz

DISTANZA OPERATIVA: 300 piedi max.


DIAGNOSTICA: Diagnostica di bordo con spie LED per monitoraggio stato trasmettitore

TIPO BATTERIA: Ricaricabile – 2 "AAA" NiMH
Non ricaricabile – 2 "AA" Alcalino

Opzione Mode Shift (MS)

Opzione Mode Shift per funzionalità potenziata! Opzione di facile impiego che consente il doppio controllo delle funzioni di output singolo rispetto agli apparecchi standard. La modalità corrente è visibile sulle spie LED radio. Il trasmettitore a 8 pulsanti controlla 16 output e la versione a 12 pulsanti controlla 24 output.

Funzione START su interruttore a chiave Con TX alimentato, l'attivazione iniziale di START attrae MLC. Con MLC attivato, START commuta tra Modalità A e Modalità B.

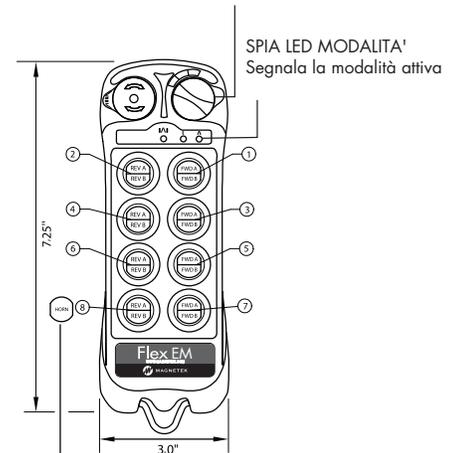

FUNZIONI COMUNI ALLE DUE MODALITA'
Per le funzioni utilizzate in ambedue le modalità, come avvisatore acustico, gli output relè delle modalità A e B sono annodati tra loro.

RICEVITORI

I ricevitori Flex sono concepiti in ottica utente e all'insegna della praticità. Diagnostica integrata e LED di output stato corrente utili per l'installazione e la ricerca guasti. Tutti i componenti sono facilmente accessibili e sostituibili in utenza. I ricevitori a tenuta stagna secondo IP66, garantiscono affidabilità e protezione anche negli ambienti più gravosi al chiuso e all'aperto.

Il ricevitore Flex EM è disponibile con controllo on/off di 6, 10, 16 o 24 output. Ha oltre 200 funzioni programmabili per tutte le applicazioni.



Ricevitore Flex EM

Ricevitore Flex EM 8/12 per sistemi MS

Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Magnetek locale, radio.sales@magnetek.com, oppure al punto Magnetek più vicino.



MAGNETEK

WWW.MAGNETEK.COM | RADIO.SALES@MAGNETEK.COM

SEDE GENERALE
Numero di telefono verde
800.288.8178
Numero di fax verde 800.298.3503
Telefono 1.262.783.3500
Fax 1.262.783.3510

SEDE CANADESE
Numero di telefono verde
800.792.7253
Telefono 905.828.1526
Fax 905.828.5707

SEDE INGLESE
Telefono +44 (0)1234 349191
Fax +44 (0)1234 268955

